


Prospectus...



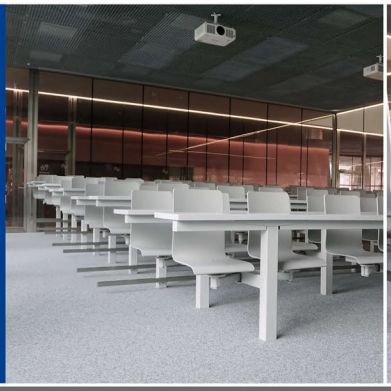

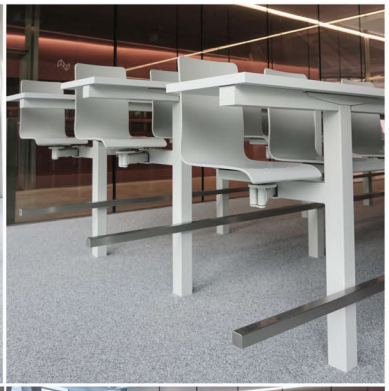


Tables et sièges attenants

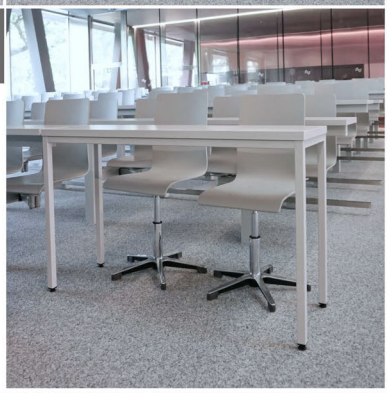

Système T-Line pour auditorium

Tables filantes à différentes hauteurs
Sièges pivotants avec bras articulés
Pied simple mono et biplace
Electrification et réseau

Evaluation - Conception - Fabrication - Installation

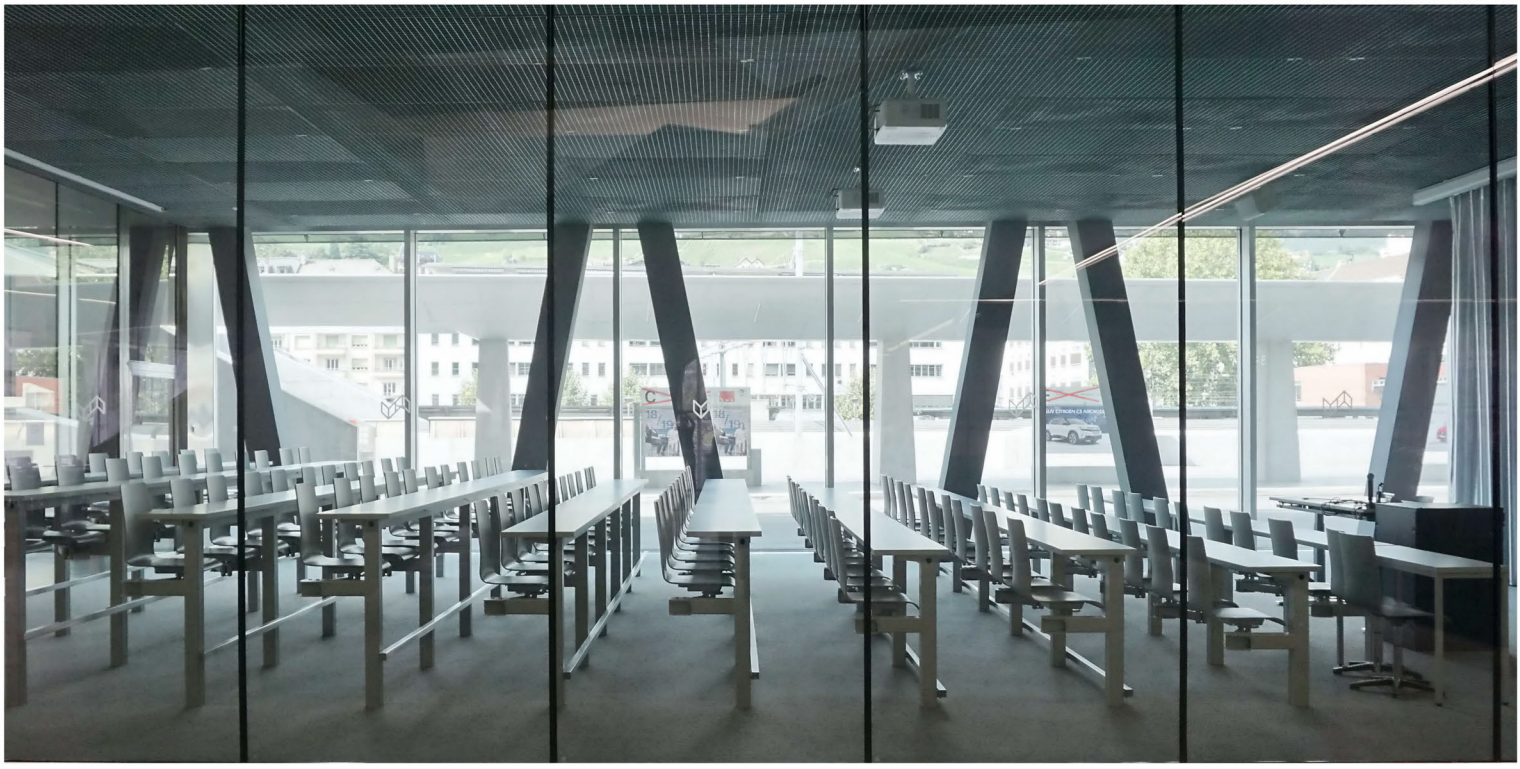

Conception de mobilier pour auditoire avec une bonne visibilité par rangée
Tables et sièges montés sur sol plat en ligne à différents niveaux
Système de support RHS en sous construction pour faux plancher ou chape

MEUBLESGAILLESA

Mobilier Professionnel

Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse - Tél. +41 (0)26 675 16 80 - info@meublesgaille.ch - meublesgaille.ch

Réalisation standard :

Surface de travail
Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG
Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Panneau
Bois multi-couches épaisseur 30 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore

Assise / Coque
Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore
Forme, dossier droit légèrement rétréci vers le haut
Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Dimensionnement :

Coque / assise
Hauteur dossier 45 cm - Largeur d'assise 38 cm Profondeur d'assise de 42 cm = course de 28 cm
Entraxe de 56 cm, distance entre le milieu (le centre) d'une assise et le milieu de l'assise voisine

Hauteurs d'assise
Surface de travail
Hauteur d'assise 45 cm, surface de travail 75 cm, sans repose pieds
Hauteur d'assise 55 cm, surface de travail 85 cm, repose-pieds à 10 cm
Hauteur d'assise 65 cm, surface de travail 95 cm, repose-pieds à 20 cm
Hauteur d'assise 75 cm, surface de travail 105 cm, repose-pieds à 30 cm
Hauteur d'assise 85 cm, surface de travail 115 cm, repose-pieds à 40cm

Espace entre les allées
version A, surface de travail P40 cm= allée de 60 cm, soit un espace de 100 cm par rangée
version B, surface de travail P45 cm= allée de 65 cm, soit un espace de 110 cm par rangée
version C, surface de travail P55 cm= allée de 85 cm, soit un espace de 140 cm par rangée

T-Line :

Pied avec bras articulé(s)
Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras articulés et d'une plaque d'assise fixe non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau

Bras articulé
Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras dispose d'une course de 28 cm et 3 cm pour l'ajustement en profondeur. Le bras contient un vérin sous pression permettant une extension et un renvoi automatique du siège avec ralentisseur en fin de course en position initiale

Fixation du pied
L'embase RH reçoit une plaque de 20x20 cm vissée avec 4 vis métriques M8

Coloris selon nuancier
Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre nuancier standard MG

Sous construction :

Support RHS
Profile ovale en acier LPH 20x20x10 cm composée d'une plaque de 30x30 cm avec 4 points d'encrage au sol pour le nivellement. Un trou central permettant de tirer l'alimentation dans le pilier.
Un espace de 13 cm est nécessaire entre la dalle et la plaque de fixation du pilier

Faux plancher ou chape
Le système d'embase RHS s'adapte à un faux plancher bois ou lors d'une chape coulée après isolation

Répartition des embases
Disposition en ligne, les sièges sont alignés par rangée ou en quinconce


Etape 1...

Sous construction

Embase RHS

Isolation

Chape ou faux plancher

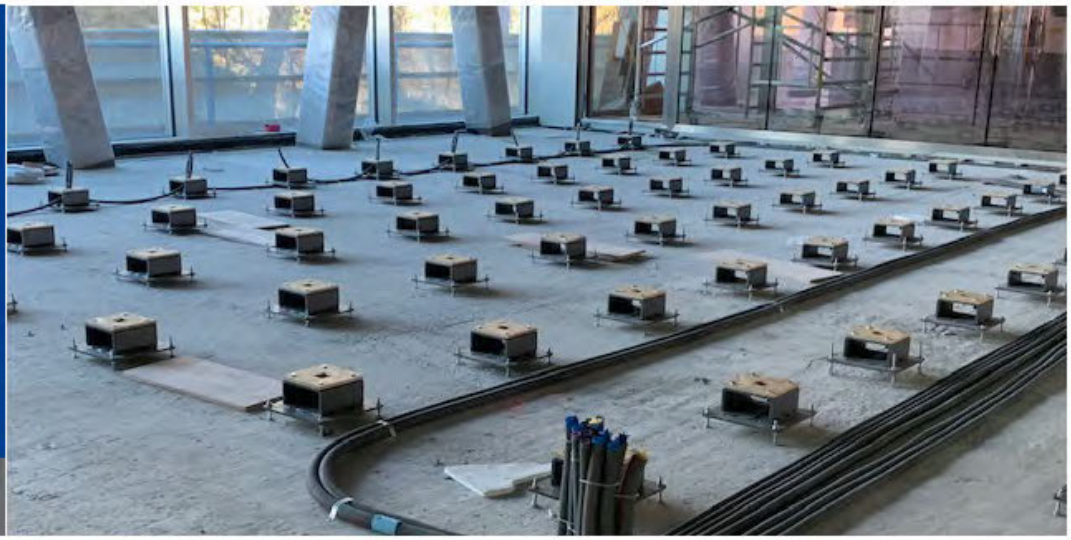

Les équipements :

Canal de câbles 1	Pour tablette filante avec bandeau vertical, fixation sous le plateau, en tôle LH 70x60 mm
Canal de câbles 2	Pour tablette filante sans bandeau, fixation en continu des piliers, en tôle LH 90x60 mm
Trou passe-câbles	Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prise d'alimentation
Electrification / réseau	Découpe de 2 trous de Ø35 mm dans le pilier pour le câblage réseau/électrique

Les options :

Surface de travail	Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires
Finition des coques	Surfaces disponibles, bois hêtre vernis, bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté, stratifié 2 faces
Rembourrage des coques	Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise, textiles selon notre sélection MG
Bandeau vertical	Largeur de table, hauteur 15 cm, finitions assorties au plateau
Pivotement d'assise	Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15° pour les allées ayant un espace de 60 cm

Les finitions:

1. Tablette filante sans bandeau, canal de câbles 2, repose-pieds et coque bois vernis
2. Mécanisme sur poutre et bras articulés avec retour du siège automatique
3. Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°
4. Alimentation, prises T13
5. Electrification en sous constructrion
6. Isolation avant chape



Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu

Etape 2...


Fixation des pieds

Alimentation et réseau

Revêtement de sol




Nos réalisations...

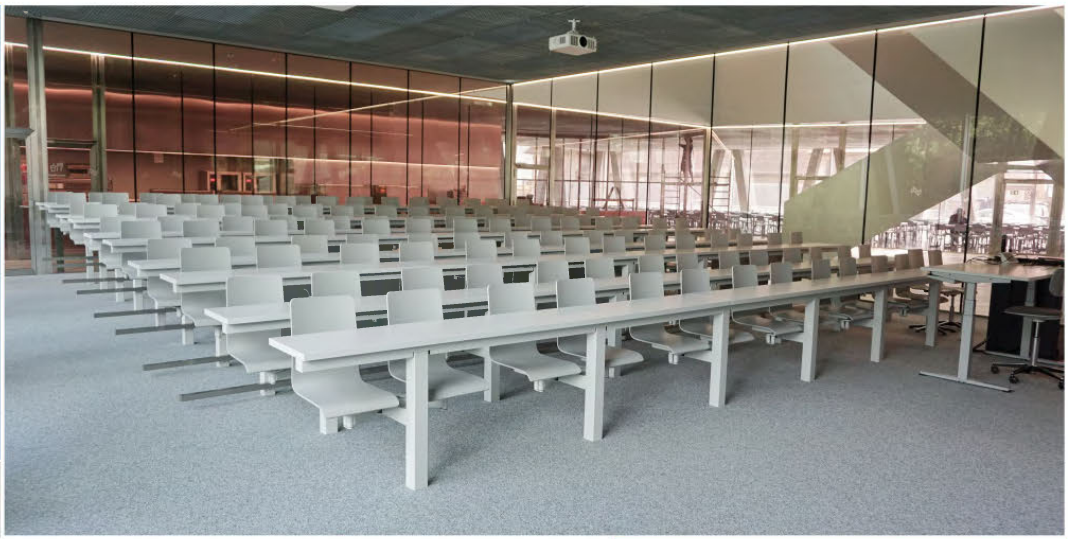


RHS pour chape

RH faux plancher

Autres réalisations...

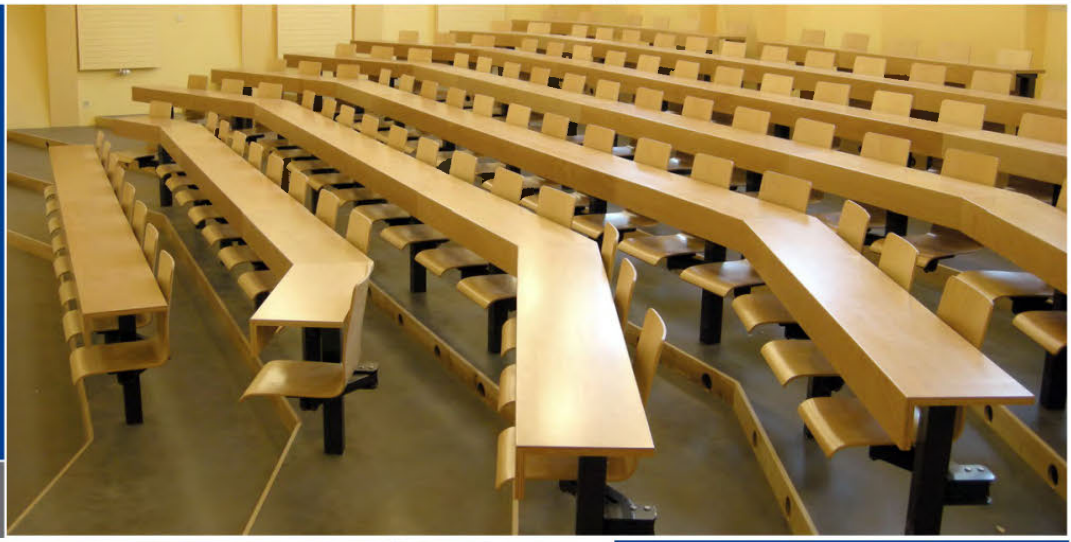

Gradin en bois

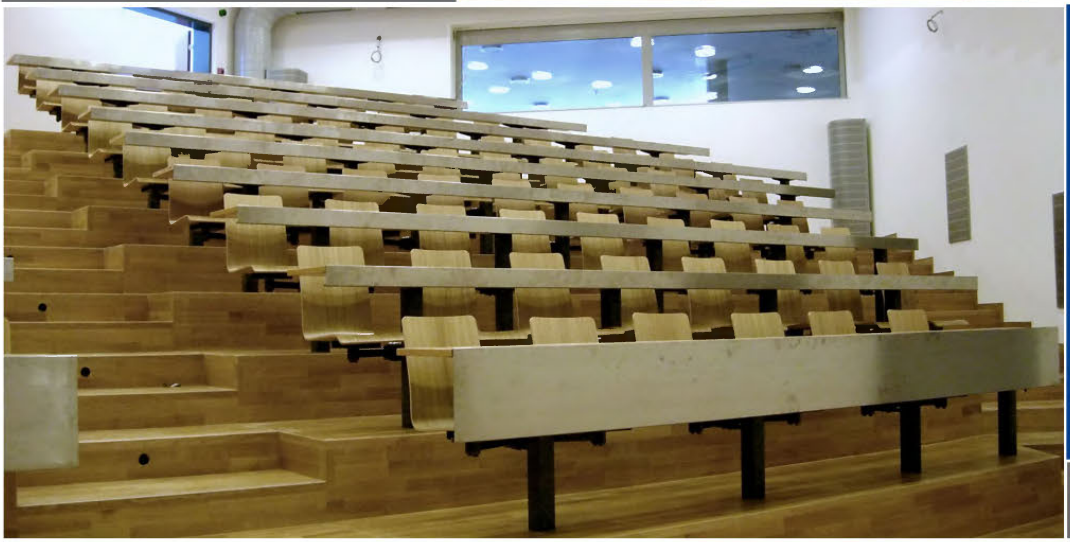

Gradin en béton