Prospectus...

Tables et sièges attenants

Système T-Line pour auditorium

Tables filantes à différentes hauteurs
Sièges pivotants avec bras articulés
Pied simple mono et biplace
Electrification et réseau

Evaluation - Conception - Fabrication - Installation

Conception de mobilier pour auditoire avec une bonne visibilité par rangée
Tables et sièges montés sur sol plat en ligne à différents niveaux
Système de support RHS en sous construction pour faux plancher ou chape

MEUBLES GAILLE SA

Mobilier Professionnel

Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse - Tél. +41 (0)26 675 16 80 - info@meublesgaille.ch - meublesgaille.ch

Les équipements :

Canal de câbles 1	Pour tablette filante avec bandeau vertical, fixation sous le plateau, en tôle LH 70x60 mm
Canal de câbles 2	Pour tablette filante sans bandeau, fixation en continu des piliers, en tôle LH 90x60 mm
Trou passe-câbles	Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prise d'alimentation
Electrification / réseau	Découpe de 2 trous de Ø35 mm dans le pilier pour le câblage réseau/électrique

Les options :

Surface de travail	Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires
Finition des coques	Surfaces disponibles, bois hêtre vernis, bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté, stratifié 2 faces
Rembourrage des coques	Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise, textiles selon notre sélection MG
Bandeau vertical	Largeur de table, hauteur 15 cm, finitions assorties au plateau
Pivotement d'assise	Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15° pour les allées ayant un espace de 60 cm

Les finitions:

1. Tablette filante sans bandeau, canal de câbles 2, repose-pieds et coque bois vernis
2. Mécanisme sur poutre et bras articulés avec retour du siège automatique
3. Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°
4. Alimentation, prises T13
5. Electrification en sous constructrion
6. Isolation avant chape

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu

Etape 2...

Fixation des pieds

Alimentation et réseau

Revêtement de sol

Réalisation standard :

Surface de travail	Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 30 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore
Panneau	Bois multi-couches épaisseur 30 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore
Assise / Coque	Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore Forme, dossier droit légèrement rétréci vers le haut Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Dimensionnement :

Coque / assise	Hauteur dossier 45 cm - Largeur d'assise 38 cm Profondeur d'assise de 42 cm = course de 30 cm Entraxe de 56 cm, espace entre 2 assises
Hauteurs d'assise **Surface de travail**	Hauteur d'assise 45 cm - repose-pieds 0 cm - surface de travail 75 cm Hauteur d'assise 55 cm - repose-pieds 10 cm - surface de travail 85 cm Hauteur d'assise 65 cm - repose-pieds 20 cm - surface de travail 95 cm Hauteur d'assise 75 cm - repose-pieds 30 cm - surface de travail 105 cm
Espace utile par ligne	Standart 85-90 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 120 x 45 cm Confort 100 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

T-Line :

Pied avec bras articulé(s)	Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras articulés et d'une plaque d'assise fixe non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau
Bras articulé	Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras dispose d'une course de 27 cm et 3 cm pour l'ajustement en profondeur. Le bras contient un vérin sous pression de 200N permettant une extension et un renvoi automatique du siège avec amortisseur à sa position initiale
Fixation du pied	L'embase RHS reçoit une plaque de 20x20 cm vissée avec 4 vis métriques M8
Coloris selon nuancier	Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre nuancier standard MG

Sous construction :

Support RHS	Profile ovale en acier LPH 20x20x10 cm composée d'une plaque de 30x30 cm avec 4 points d'encrage au sol pour le nivellement. Un trou central permettant de tirer l'alimentation dans le pilier. Un espace de 13 cm est nécessaire entre la dalle et la plaque de fixation du pilier
Faux plancher ou chape	Le système d'embase RHS s'adapte à un faux plancher bois ou une chape coulée
Répartition des embases	Disposition en ligne, les sièges sont alignés par rangée ou en quinconce

Etape 1...

Sous construction

Embase RHS

Isolation

Chape ou faux plancher

Nos réalisations…

RHS pour chape

RHS faux plancher

Autres réalisations…

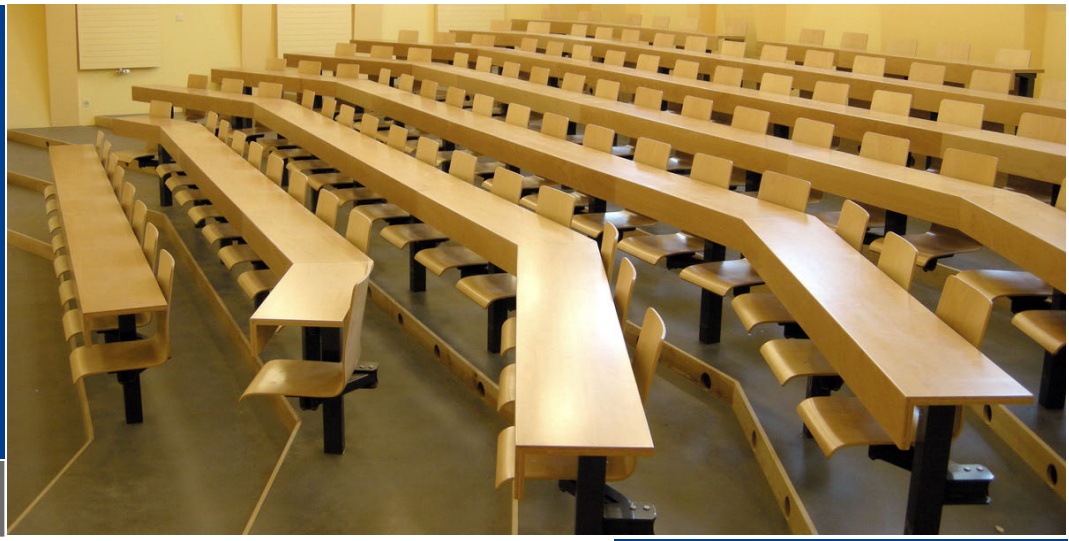

Gradin en bois

Gradin en béton