
Prospectus...





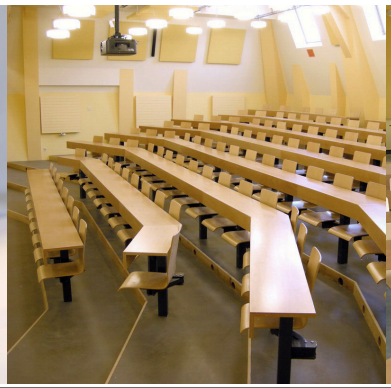

Tables et sièges attenants

Système T-Line pour auditorium

Sièges sur bras articulés
Tables filantes avec bandeau
Pied simple ou double
Electrification et réseau
Pupitre d'orateur et audiovisuel



Conception et réalisation d'auditorium pour salle de conférence
Tables et sièges montés sur gradin ou sur plan incliné
Support en béton ou armature en acier sur mesure

MEUBLES GAILLE SA

Mobilier Professionnel

Réalisation standard :

Surface de travail	Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore
Panneau	SwissCDF compact épaisseur 19.4 mm, noyau noir Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore
Assise / Coque	Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore Formes: Dossier échancré - Dossier droit légèrement rétréci vers le haut - Dossier droit Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Dimensionnement :

Coque / assise	Hauteur d'assise 43.8 cm - Hauteur dossier 45 cm - Largeur 38 cm Profondeur d'assise de 38 cm = course de 30 cm
Espace utile/ Entraxe	Min. 80 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 110 x 35 cm Idéal 90 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 120 x 45 cm Max. 100 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

T-Line :

Pied avec bras articulé(s)	Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras articulés et d'une plaque d'assise non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau. Traitement de surface thermolaqué selon nuancier Ral. Hauteur du pied fini 70.5 cm
Bras articulé	Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras articulé dispose d'une course avec un déploiement de 30-35 cm. Le bras contient un vérin sous pression permettant une extension et un renvoi automatique du siège à sa position initiale.
Fixation du pied	Support en béton = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 avec inserts expansibles en acier Support acier = Plaque boulonnée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable à l'armature Support bois = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable dans le planché

Les équipements :

Bandeau vertical	Largeur de table, hauteur 15 à 50 cm, finitions assorties au plateau
Canal de câbles	Fixe au bâti, en tôle perforée d'épaisseur 2 mm, coloris assortis au bâti
Trou passe-câbles	Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prises informatiques
Electrification / réseau	Découpe dans le pilier pour le câblage réseau et / ou électrique
Coloris selon nuanciers	Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG

Les options :


Finitions des coques	Surfaces disponibles: MDF vernis - Bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté - Stratifié 2 faces
Rembourrage des coques	Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise et/ou du dossier Textiles selon notre sélection standard MG
Bandeau acoustique	Panneau multi-couches perforé et feutré permettant d'absorber le bruit de passage
Pivotement d'assise	Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°

Gradin/Plan incliné :

Armature métallique	Structure en tube acier avec points d'encrage au sol ainsi que pieds de nivellement. Répartition des traverses pour former une armature en forme de gradin ou en plan incliné. Une plaque en acier renforcé sera disposée à chaque emplacement de pied avec bras articulés
Plancher bois	Couverture du gradin en panneaux bois contreplaqué 3 plis de 40 mm, vissés à l'armature
Formes d'implantation	Positionnement en ligne simple, en ligne avec un angle pour les extrémités et de forme ceintré Les sièges sont alignés de façon simple ou en diagonale

Les finitions:

1. Plateau et bandeau avec coque bois moulé
2. Mécanisme sur poutre et bras articulés avec retour du siège automatique
3. Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°
4. Gradin en ligne avec armature métallique
5. Gradin ceintré avec sièges articulés indépendants
6. Pupitre d'orateur

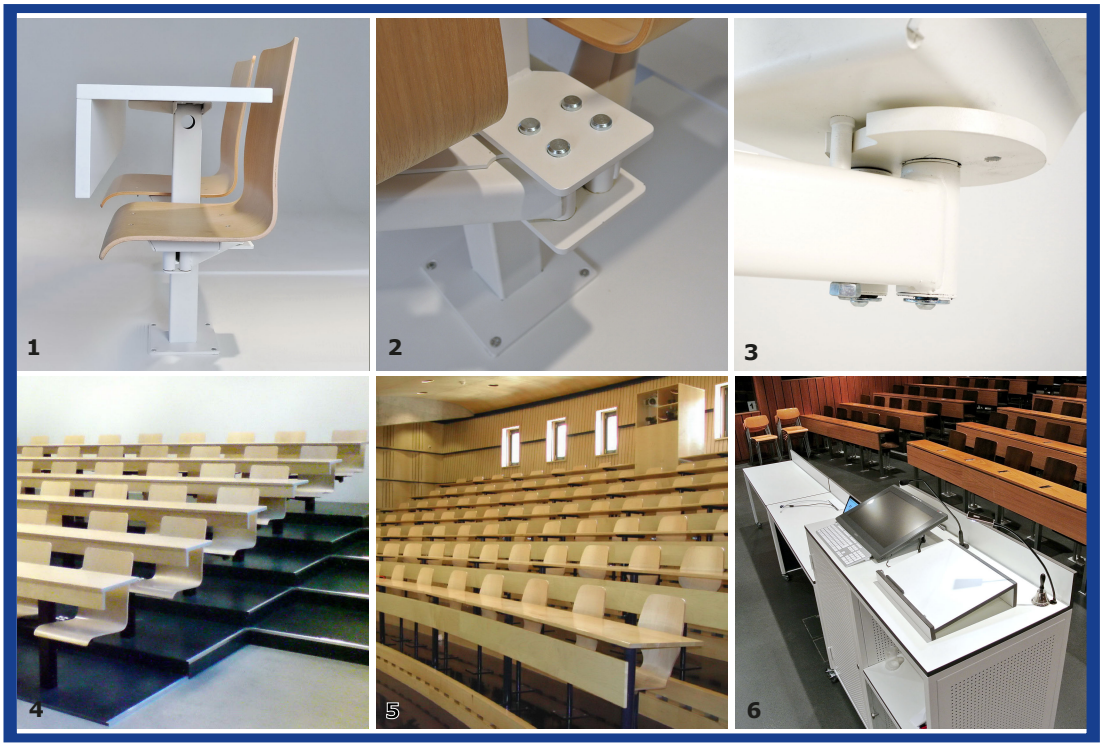

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu



MEUBLES GAILLE SA
Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse - Tél. +41 (0)26 675 16 80 - info@meublesgaille.ch - meublesgaille.ch